

Buddycom Fit

Buddycom_Setup_Guide v1.0.0



Produced by  SCIENCE ARTS

目次

1. このドキュメントについて	2
2. 製品情報	3
2-1. 各部名称	3
2-2. スペック	3
2-3. LED 表示について	4
2-4. 充電方法	4
2-5. 各ボタンの機能	4
2-6. ペ어링方法	5
2-7. リセット方法	5
3. Buddycom との連携	6
3-1. Android の場合	6
3-2. iOS の場合	7
3-3. ボタンの設定	8
3-4. 電話応答	9

1. このドキュメントについて

このドキュメントでは、製品マニュアルから抜粋・翻訳した Buddycom Fit 本体の仕様や使い方に加えて、Buddycom アプリと連携して利用するための手順や注意事項について説明しています。

製品のマニュアルについては、以下をご参照ください。

https://www.buddycom.net/downloads/buddycom/manual/accessory/Fit/BuddycomFit_UserGuide.pdf

2. 製品情報

2-1. 各部名称

左耳装着時



- ①マイク
- ②PTT ボタン
- ③タッチセンサー

右耳装着時



- ④LED ランプ
- ⑤充電端子
- ⑥シリアルナンバー

2-2. スペック

連続待機時間	10.5 時間
充電時間	1.5 時間
防水 / 防塵	IPX4
重量	18 g
動作時環境温度	0～40℃
充電推奨温度	10～35℃
外部接続	マグネット充電端子
適合規格	Bluetooth 5.2
送信出力	Class1
対応コーデック	SBC、AAC
通信距離	最大約 10m (*使用環境により異なる)
対応プロファイル	A2DP、AVRCP、HSP、HFP

2-3. LED 表示について

イヤホンマイクの状態	LED の色と表示
電源 ON	青色で 2 秒点灯
電源 OFF	赤色で 2 秒点灯
ペアリングモード	赤色、青色が交互に点滅
Bluetooth 接続中	青色が 3 秒間隔で点滅
Bluetooth 接続中 (電池残量わずか)	赤色が 1 分間隔で点滅
充電時	赤色が点灯
充電完了時	青色が点灯後に消灯
リセット時	紫色が 3 秒点灯

2-4. 充電方法

充電には USB 充電ケーブルを使用してください。

- 1) 充電ケーブルをパソコンの USB 端子、あるいは市販の AC アダプタ (DC5V/0.5A 以上対応) に接続し、マグネット端子を Buddycom Fit の充電端子に接続します。
- 2) 充電有中は LED が赤色に点灯します。
- 3) 充電が完了すると LED が青色に数秒点灯した後、消灯します。

※Buddycom Fit の電源を入れた際に電池残量がアナウンスされます。

電池残量	アナウンス内容
約 70%以上	バッテリーハイ
約 70～20%	バッテリーミディアム
約 20%未満	バッテリーロー

2-5. 各ボタンの機能

操作するボタン	ユーザー操作	動作
タッチセンサー	電源 OFF の状態で 5 秒長押し	電源 ON
	電源 ON の状態で 10 秒長押し	電源 OFF
	電源 OFF の状態から 10 秒間長押し	リセット
	着信中に 1 秒間長押し	電話の受話
	通話中に 1 秒間長押し	電話の終話
	着信中に 2 回タップ	通話拒否
PTT ボタン	Buddycom と連携中にボタン押下	ボタンを押している間、Buddycom で発話 (ボタンを離すと終話)

2-6. ペアリング方法

- 1) タッチセンサーを 5 秒長押しして Buddycom Fit の電源を入れます。
- 2) 初回接続、リセット後の場合、「ペアリング」のアナウンスの後、LED が赤と青で交互に点滅します。
- 3) スマートフォンの Bluetooth 設定画面から「EFDF1-xxxx」を選択し、接続を行います。
(Android、iOS 端末ごとの接続方法は [2. Buddycom との連携](#)をご参照ください。)

※1 度ペアリングした後は、Buddycom Fit の電源を ON にすることで約 5 秒以内に自動的にペアリングされます。直前にペアリングしたスマートフォンと接続できない場合、または使用中に切断された場合は、約 15 秒後に自動的にペアリングモードに移行します。

2-7. リセット方法

連携できない、ボタンが反応しないなど、正しく動作をしない場合は、リセットをお試してください。

- 1) 電源 OFF の状態でタッチセンサーを 10 秒間長押しします。
- 2) 「パワーオン」「バッテリー…」「ペアリング」等の音声アナウンスが流れている間も長押しを継続してください。10 秒長押し後電子音が鳴り、LED が紫色に 3 秒間点灯します。
- 3) 自動で電源が OFF になり、リセット完了です。

3. Buddycom との連携

3-1. Android の場合

※Android 版 Buddycom のバージョン 24.110 以上に対応しています。

■ペアリング

- 1) タッチセンサーを 5 秒間長押しして Buddycom Fit の電源を ON にします。
初回起動、あるいはリセット後の場合、自動でペアリングモードになります。
- 2) スマートフォンの Bluetooth をオンにして、「EFDF1-xxxx」の Bluetooth デバイス名をタップしてください。xxxx はシリアルナンバーです。シリアルナンバーはブームマイクの内側に表示されます。



※Buddycom Fit のデバイス名は変更しないでください。

■Buddycom の設定

Buddycom の設定は必要ありません。

ペアリング後、Buddycom を起動すれば、PTT ボタンを押している間発話ができます。



PTT ボタンの通話動作は Buddycom アプリの設定にて変更ができます。


連携方法は「ボタンの設定」をご確認ください。

3-2. iOS の場合

※iOS 版 Buddycom のバージョン 24.110 以上に対応しています。

■ペアリング

- 1) タッチセンサーを 5 秒間長押しして Buddycom Fit の電源を ON にします。
初回起動、あるいはリセット後の場合、自動でペアリングモードになります。
- 2) スマートフォンの Bluetooth をオンにして、「EFDF1-xxxx」の Bluetooth デバイス名をタップしてください。xxxx はシリアルナンバーです。シリアルナンバーはブームマイクの内側に表示されます。

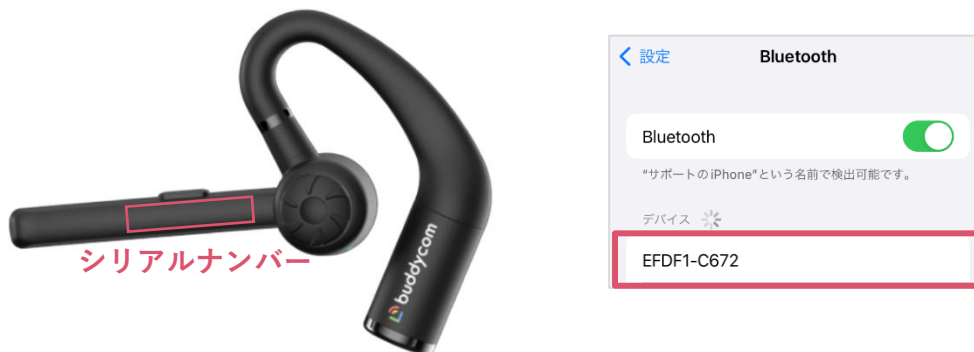

※Buddycom Fit のデバイス名は変更しないでください。

■Buddycom の設定

Buddycom の設定は必要ありません。

ペアリング後、Buddycom を起動すれば、PTT ボタンを押している間発話ができます。



連携できない場合、下記の設定をご確認ください。

- 1) Buddycom の設定画面にて「デバイスの設定」を選択します。
- 2) 自動連携を押下します。連携中のデバイスに「EFDF1-xxxx」が表示され、連携が完了します。



PTT ボタンの通話動作は Buddycom アプリの設定にて変更ができます。
連携方法は「ボタンの設定」をご確認ください。

3-3. ボタンの設定

■PTT ボタンの動作設定

PTT ボタンの通話動作は Buddycom アプリの設定にて変更ができます。

通話動作

- ・ホールド(押しながら通話)
- ・トグル(押して通話開始/終了)

変更方法

- 1) Buddycom アプリの設定画面の「トーク」をタップします。
- 2) トーク設定画面の「外部ボタンの動作」にて、ボタンの動作を選択します。

3-4. 電話応答

■Buddycom Fit を使って電話に出る方法

外線電話がかかってきた場合はタッチセンサーにて操作を行います。

外線電話が終了すると自動的に Buddycom に復帰します。

外線電話の操作	動作
外線電話着信に応答する場合	タッチセンサーを 1 秒長押しして応答
外線電話を終了する場合	タッチセンサーを 1 秒長押しして応答
外線電話を拒否する場合	タッチセンサーを 2 回タップして終了



■スマートフォン本体で電話に出たとき(iOS の場合)

スマートフォン本体で電話を通話、受話した場合は以下のいずれかの方法でスピーカーの出力先を Buddycom Fit に戻します。

- ①電話を切る直前にオーディオを押して「EFDF1-xxxx」を選択してください。
- ②電話を終了した後に Buddycom の設定画面の「音声出力先」をタップして、出力先を「EFDF1-xxxx」に切り替えてください。



※端末本体ではなく、Buddycom Fit で電話を受電する場合は、iPhone の通話オーディオルーティングの設定を推奨しております。

スマートフォンの設定>アクセシビリティ>タッチ>通話オーディオルーティング、より「Bluetooth ヘッドセット」を選択いただくことで、端末本体の操作で電話応答した場合にも Buddycom Fit を使用して電話応答することができるようになります。